

Ces registres conviennent parfaitement dans le cas de travaux de modernisation. Honeywell offre une gamme complète de registres de remplacement. Vous trouvez donc toujours le registre de la bonne dimension peu importe l'application. Grâce à leur actionneur de 2,5 VA, il est possible de raccorder jusqu'à 12 registres à un panneau de zone, sans module d'extension. Les registres sont munis d'un indicateur visuel de position et de butées de réglage; la position de la lame peut être réglée manuellement. Ces caractéristiques se traduisent en économie de temps et diminution des problèmes après installation parce que l'installateur peut régler rapidement l'actionneur et toujours voir où est placé la lame du registre.

Registre de zone de remplacement

LE BON REGISTRE POUR LES APPLICATIONS DE MISE À NIVEAU DE SYSTÈME DE ZONE

Accessoires optionnels –


Seule Honeywell offre des thermostats et des modules sans fil compatibles avec les panneaux de zone traditionnels, ce qui réduit les travaux d'installation et permet la modernisation de nombreuses applications.

Garantie de 5 ans

Installation facile – Indicateur visuel de position, butées de réglage et réglage manuel de la position.

Compatibilité complète –

Tous les produits Honeywell de régulation de zone sont alimentés par un circuit de 24 V c.a., ce qui les rend compatibles entre eux.

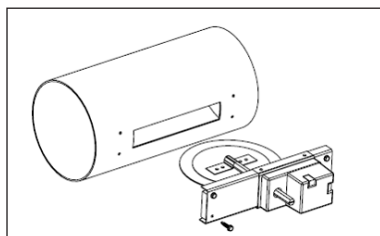

Travaux d'installation plus simples parce qu'il n'est pas nécessaire de modifier les conduits.

Pour en savoir plus

Composez le numéro sans frais :

1-800-328-5111

Visitez le site :

<http://yourhome.honeywell.com>


Écrivez-nous : info@honeywell.com

Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422-3992

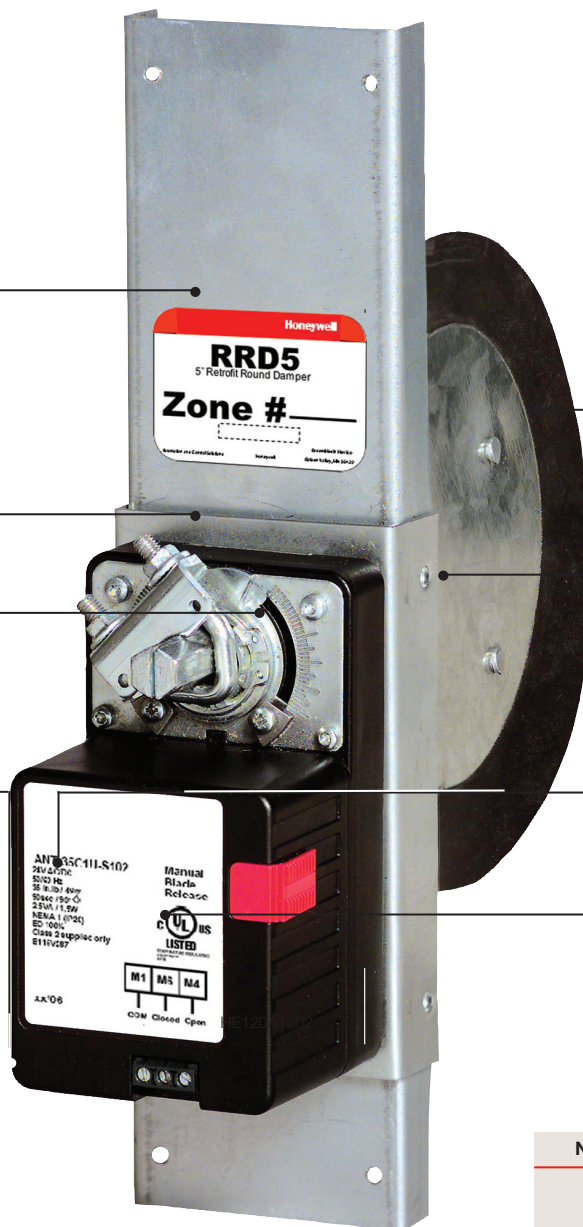

Moins de fuites – Essais sur 100 000 cycles de fonctionnement : taux de fuite < 5 % sous 0,5 po d'eau.

Durabilité – Le registre est muni d'un arbre de lame de 12,7 mm (1/2 po).

Extension facile – Actionneur de 2,5 VA permettant de raccorder jusqu'à 12 registres à un panneau de zone sans module d'extension de registre.

Actionneur homologué NEMA 1 et UL

N° pièce	Dimension
RRD 5	Registre rond de 12,7 mm (5 po)
RRD 6	Registre rond de 15,2mm (6 po)
RRD 7	Registre rond de 17,8 mm (7 po)
RRD 8	Registre rond de 20,3 mm (8 po)

5 ANS
GARANTIE

Honeywell

50-9495F RL 2/07
©2007 Honeywell International Inc.